NTSS-PDU-DF2113

Наименование товара	Блок распределения питания NTSS Managed, 1ф16А, 3.7кВт, 1 автоматический выключатель, (12)C13, 3м кабель с вилкой IEC 60320 C20, 1092x52x44.4 мм
Модель	NTSS-PDU-DF2113
RoHS	RoHS
Кол-во выходных розеток	IEC 60320 C13 (12)
Внутренние соединения	14AWG, 16AWG, медная шина
Тип ввода питания	Фиксированный кабель питания 3x2.5², 3 м
Комплектация	Винт и гайка M6, по 4 шт.
Описание модели	Блок распределения питания с функцией локального (встроенный дисплей) и удалённого (SNMP) отображения измеряемых параметров электропитания по фазам и на каждой выходной розетке. Устройство поддерживает удаленное управление каждой розеткой, а также подключение внешних датчиков
Номинальное напряжение и ток	200–240 В переменного тока, 16А, 3.7кВт, 50 Гц
Разъем	16A IEC60320 C20 (P+N+E)
Крепление входного кабеля	PG21
Корпус	Алюминий, чёрный
Габариты	1092.5x52x44.4 мм
Способ монтажа	Кронштейны / Zero-U
Функция мониторинга	Мониторинг общий, управление каждой розеткой по локальной сети RJ45 Ethernet 10/100 Мбит
Защита	1P/16A гидромагнитный автоматический выключатель
Температура эксплуатации	-5 – +60 °C
Температура хранения	-5 – +70 °C
Относительная влажность	5 – 95%
Атмосферное давление	70 – 106 кПа
Контроль доступа через последовательный порт	RJ45 Интерфейс (RS485)
Интерфейс подключения датчиков	USB Интерфейс
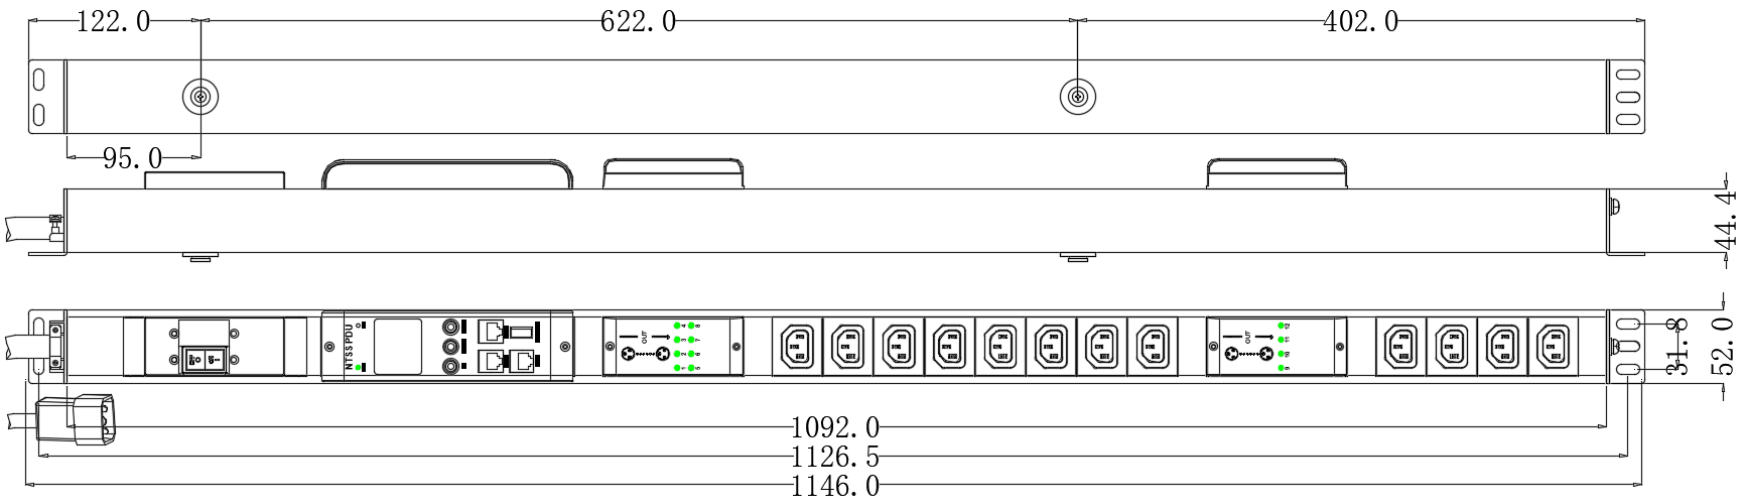
SNMP	Поддержка централизованного мониторинга посредством простого протокола сетевого управления. Совместимость с версиями протокола v1, v2, v3 и другими
RS485	MODBUS RTU протокол
Режим доступа WEB	Доступ через браузер. Совместим с основными браузерами, поддерживает 256-битное шифрование
TELNET	Простой доступ к командной строке
SSH	Зашифрованный доступ к командной строке. Поддержка версии SSH v2.
DHCP	Клиент
Производитель	NTSS
Поддержка и сервис	Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы PDU с сохранением основных рабочих функций. При возникновении вопросов касающихся качества продукции обращаться по электронной почте service@ntss.ru
Гарантия	Производитель гарантирует работоспособность устройства с бесплатным ремонтом или заменой в течение 1 года с момента отгрузки со склада. Доставка и возврат неисправного устройства осуществляются за счёт заказчика. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи: нарушение условий эксплуатации, наличие на неисправном устройстве механических повреждений, следов вскрытия, модификации, ремонта или самостоятельного внесения изменений в конструкцию