



NTSS-PDU-SENS-EXPL	Модуль расширения портов датчиков NTSS для PDU с функциями мониторинга
NTSS-PDU-SENS-TH	Датчик температура/влажность NTSS для PDU с функциями мониторинга
NTSS-PDU-SENS-DO	Датчик контроля открытия двери NTSS для PDU с функциями мониторинга
NTSS-PDU-SENS-SA	Датчик дымообнаружения NTSS для PDU
NTSS-PDU-SENS-IS	Инфракрасный датчик NTSS для PDU
NTSS-PDU-SENS-WLS	Датчик утечки воды NTSS для PDU

1. Варианты применения


Устройства SMART PDU могут быть оснащены различными датчиками: датчик температуры и влажности; датчик двери; датчик воды, датчик утечки жидкости; датчик двери; датчик воды; датчик дыма; инфракрасный датчик, датчик воздушного потока.


Используя модуль расширения портов датчиков к интеллектуальному PDU можно подключить больше датчиков (всего 10 датчиков).

2. Варианты подключения

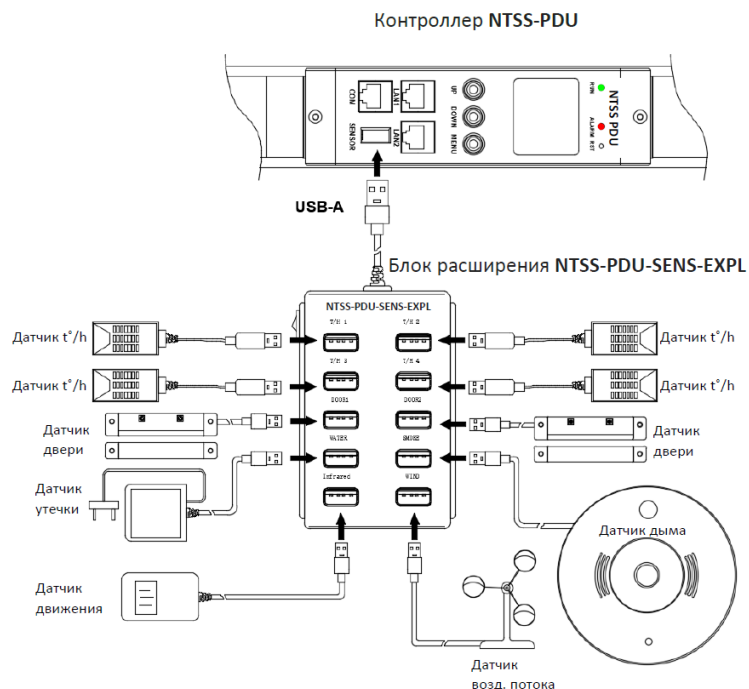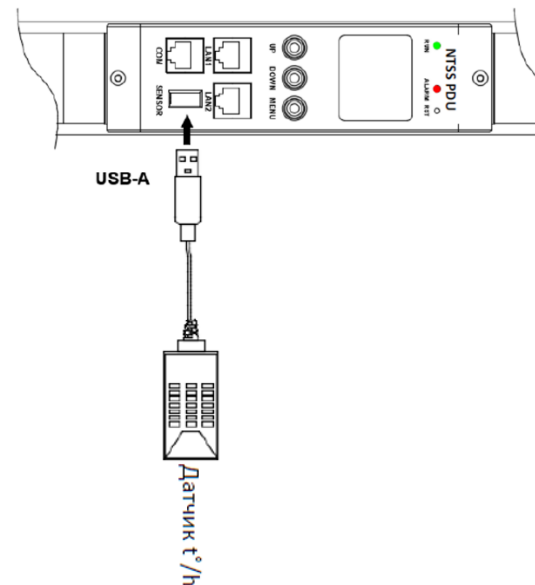

3. Варианты датчиков

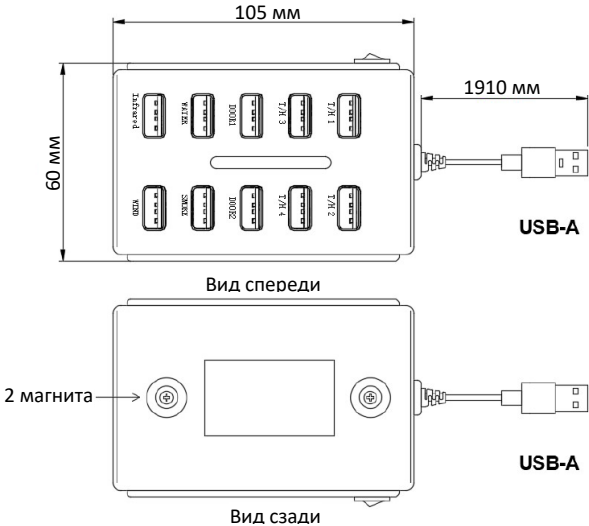
NTSS-PDU-SENS-EXPL	Модуль расширения портов датчиков		
Спецификация и параметры	Порты для подключения датчиков:	10 USB портов	Цвет: Чёрный
	Номинальное напряжение:	12 В DC	Длина линии: 2 м
	Номинальный ток:	300 мА	Габариты: 105x62x20 мм
<div></div>			

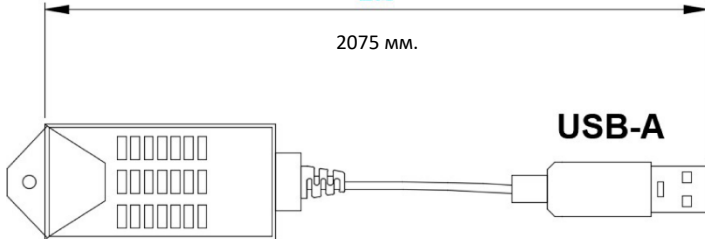NTSS-PDU-SENS-TH	Датчик температура/влажность			
Спецификация и параметры	Температура	Диапазон измерения: -40°C – 100°C	Влажность	Диапазон измерения: 0-99% ф
		Разрешение: 1°C		Разрешение:1 %
		Точность: ±1°C		Точность: ±2%
<div></div>				

NTSS-PDU-SENS-DO	Датчик контроля открытия двери			
Спецификация и параметры	Эффективная дистанция срабатывания	18мм ± 8мм	Срабатывание	Нормально закрытое
	Номинальное напряжение:	12 В DC	Ожидание	Нормально открытое
	Номинальный ток:	300 мА	Габариты:	27x14x8 мм

NTSS-PDU-SENS-SA	Датчик дымообнаружения			
Спецификация и параметры	Температура тревоги	54°C – 65°C	Чувствительность к дыму	2.06%ft±1.3
	Номинальное напряжение:	12 В DC	Обычное потребление:	<10мА
	Номинальный ток:	20 мА	Габариты:	75x55x27 мм

NTSS-PDU-SENS-IS	Инфракрасный датчик			
Спецификация и параметры	Эффективная дистанция срабатывания	8 м – 15 м	Время задержки на закрытие	20 с
	Номинальное напряжение:	12 В DC	Высота установки	2 м
	Номинальный ток:	<25 мА	Габариты:	107x58x39 мм
	Световой сигнал	Красный светодиод	Угол срабатывания:	Горизонтальный: 110° Вертикальный: 15°

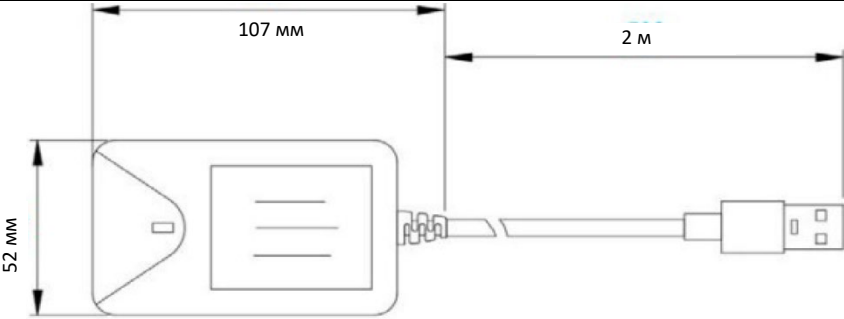

NTSS-PDU-SENS-WLS	Датчик утечки воды			
Спецификация и параметры	Номинальное напряжение:	12 В DC	Обычное потребление:	<30 мА
	Номинальный ток:	20 мА	Габариты:	75x55x27 мм

